

製品紹介

規格・既製・汎用品

PET広口容器シリーズ

PET延伸ブロー成形品で落下強度が強く、バリアー性に優れています。

現在は、トリガラスープのもと、ネリゴマ、コチジャン、トーバンジャン等々の容器としてご使用頂いております。



※キャップ基本色:赤色と白色あり
 ※広口1000用キャップ:インナーリングタイプとパッキンタイプあり

仕様一覧

品名	寸法(ボトルはキャップ装着全高)
広口1000PET(A/B)	A: $\Phi 95 \times 170\text{mm}$ / B: $\Phi 95 \times 158\text{mm}$
広口1000用キャップA/B(インナーリング)	$\Phi 92 \times 18\text{mm}$
広口1000用キャップA/B(パッキン)	$\Phi 92 \times 18\text{mm}$
広口900PET	$\Phi 92 \times 174\text{mm}$
広口450PET	$\Phi 78 \times 126\text{mm}$
広口70mmキャップ(パッキン)900/450用	$\Phi 70 \times 18\text{mm}$
広口240PET	$\Phi 62 \times 112\text{mm}$
広口240用キャップ(パッキン)	$\Phi 59 \times 12\text{mm}$

キャップのみの販売は、別途お見積りします。

耐熱温度は、約65℃くらいです。

基本的に冷蔵保存は問題ありませんが、内容物により促進試験の上ご評価下さい。

少量からの販売も別途価格にて行なっておりますので、ご相談下さい。

ドロップフレックスキャップ


ふたをした時表面が平らになるので、容器の積み重ねが容易になります。

流量調整機能(レギュレーター)を持ち、開封防止のプルトップ薄膜付きです。

DF(プラスチックボトル用)



仕様一覧

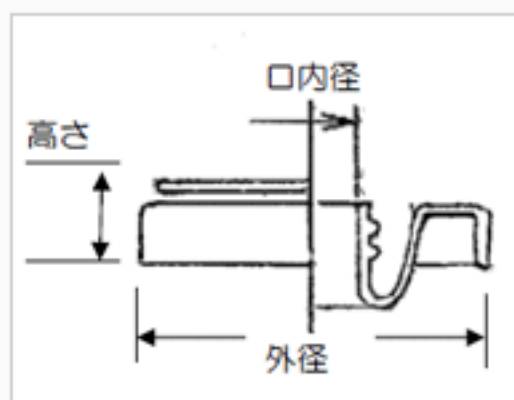

ドロップフレックス寸法		高さ	口内径	外径
DFS	缶用	7.5 mm	Φ 18.5	Φ 42.5
	ボトル用	11.5 mm	Φ 18.5	Φ 38.5
DFM	缶用	9.5 mm	Φ 21.7	Φ 51.0
	ボトル用	14.0 mm	Φ 21.7	Φ 51.0
DFL	缶用	10.0 mm	Φ 30.0	Φ 67.5
	ボトル用	17.0 mm	Φ 30.0	Φ 67.5

この道**25年!**プラスチック成形の専門家

どんな企画でも、お気軽にご相談下さい。

株式会社日本興産 電話 048-563-3934 FAX 048-563-3937

